

BRINA PC




SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2






COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

7 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Grigio
Gray


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



DIMENSIONI / DIMENSIONS




OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione con clips in acciaio inox;
- 1-3h emergenza SA interna;
- cablaggio passante.
- stainless steel clips version;
- internal 1-3h maintained emergency;
- through wiring.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

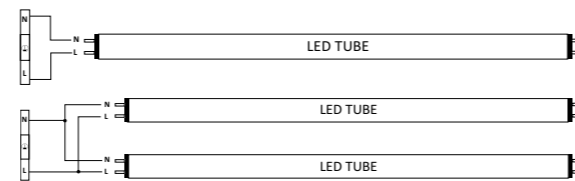

DETTAGLI / DETAILS

Sistema di fissaggio: Ganci in acciaio inox per fissaggio parete/soffitto e sospensione **fornite di serie**
Mounting system: Stainless steel hooks for suspension/wall/ceiling fixing **supplied as standard**



Plafoniera stagna, con corpo in GRP, ideale per ambienti con presenza di oli e fumi d'olio come, tornerie, opifici o impianti industriali in genere, fornita con un connettore ad innesto rapido di serie, per velocizzare e semplificare l'installazione.

Corpo: fibra di vetro compressa e poliestere rinforzato di colore grigio, con elevato grado di resistenza agli agenti chimici.
Diffusore: policarbonato trasparente anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile.
Riflettore: lamiera di acciaio verniciato bianco.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz con reattore elettronico o tensione diretta per tubo LED.
Sistemi di fissaggio: ganci in acciaio inox fornite di serie per fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.

Waterproof ceiling luminaire, with GRP body, ideal for environments with the presence of oils and oil fumes such as turneries, factories or industrial plants, supplied with a fast connection plug as standard, to speed up and simplify installation.

Housing: compressed fiberglass and gray, reinforced polyester, with high level of resistance to chemical agents.
Diffuser: transparent polycarbonate, anti-yellowing, UV stabilised, unbreakable self-extinguishing injected.
Reflector: white painted steel sheet.
Power supply: 220/240V 50/60Hz with electronic ballast or direct mains for LED tube wiring.
Mounting system: stainless steel hooks supplied as standard, for direct wall/ceiling fixing or suspended.



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	ESECUZIONE Execution	FIGURA Figure	B (mm)	I (mm)	PESO NETTO Net weight(Kg)
120827.118	FL T8	1x18W	G13	EL	1	665	390	1,42
120827.136	FL T8	1x36W	G13	EL	2	1282	800	2,15
120827.158	FL T8	1x58W	G13	EL	3	1578	1100	2,94
120827.218	FL T8	2x18W	G13	EL	1	665	390	2,72
120827.236	FL T8	2x36W	G13	EL	2	1282	800	2,52
120827.258	FL T8	2x58W	G13	EL	3	1578	1100	3,93
120617.118	T8 LED TUBE	1x18W	G13	CN	1	665	390	0,95
120617.136	T8 LED TUBE	1x36W	G13	CN	2	1282	800	1,72
120617.158	T8 LED TUBE	1x58W	G13	CN	3	1578	1100	2,22
120617.218	T8 LED TUBE	2x18W	G13	CN	1	665	390	1,47
120617.236	T8 LED TUBE	2x36W	G13	CN	2	1282	800	2,53
120617.258	T8 LED TUBE	2x58W	G13	CN	3	1578	1100	3,53
912707.018	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit 6pcs (per for Brina PC 1/2x18W)							
912707.036	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit 10pcs (per for Brina PC 1/2x36W)							
912707.058	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit 12pcs (per for Brina PC 1/2x58W)							
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (solo per just for 2x18W/1x36W/2x36W) ESCLUSA EXCLUDED BRINA PC LED TUBE							
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (solo per just for 58W) ESCLUSA EXCLUDED BRINA PC LED TUBE							
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit (solo per just for 2x36/58W) ESCLUSA EXCLUDED BRINA PC LED TUBE							

Per le versioni Tubo Led, se non diversamente indicato, verrà utilizzato lo schema elettrico indicato nella pagina precedente.
For Led Tube version, unless otherwise indicated, it will be used the wiring diagram indicated on the previous page.