


PARS PICO Downlight

Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm




Cutout / Delik Ölçüsü



Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Pars Pico


Outer Dimension / Dış Ölçü

175x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü



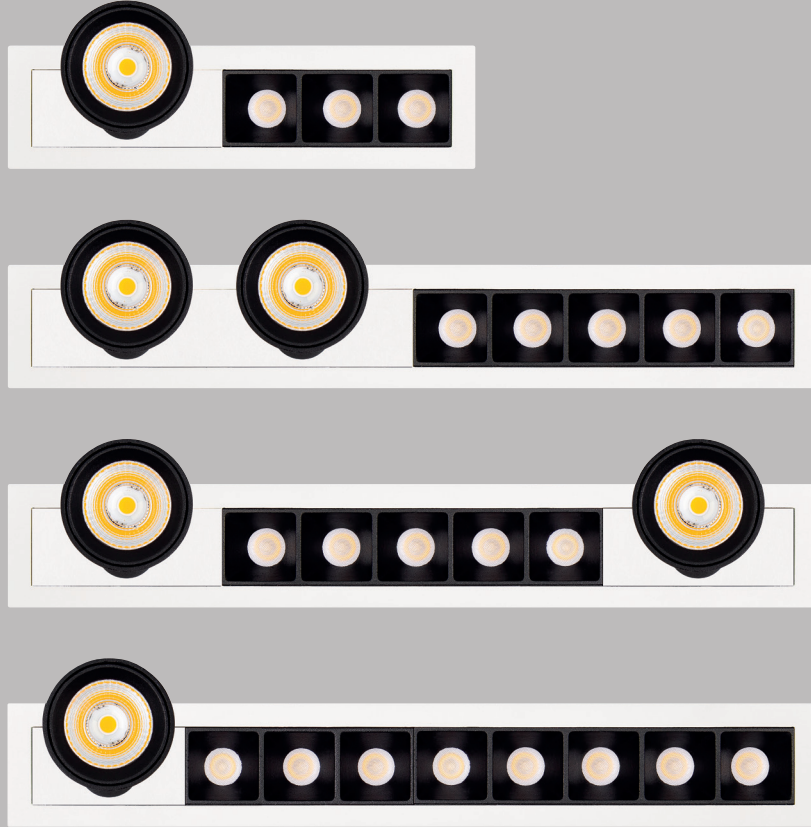


Attractive design with different number of lamp combinations. Aluminium frame and antiglare aluminium mask creates architectural look. COB spotlights in different combinations integrated to this range to create ambiance and effect lighting at the same time. There is a wide range of application areas for PARS PICO from residential spaces to offices.

Apart from classic dimming systems of 1-10V, Phase-Cut DIM and DALI, Tunable White, Warm DIM and Wireless DIM options can be applied to PARS PICO range.

Farklı led ampül sayısı seçeneklerine sahip göz alıcı tasarım. Alüminyum çerçeve ve düşük kamaşma özellikli alüminyum maske kombinasyonu dekoratif görüntü sağlar. COB Led'li spotlar ürüne farklı adet ve pozisyonlarda kombine edilerek hem genel aydınlatma ve vurgusal aydınlatma aynı anda sağlanabilir. Konutlardan ofislere kadar PARS PICO'nun geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri dışında Sıcak DIM, Dinamik Beyaz ve Kablosuz DIM gibi sistemlerde uygulanabilir.

Pars Pico

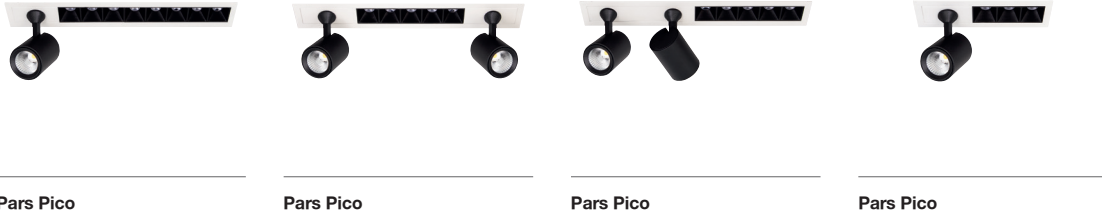

Tunable White / Dinamik Beyaz

AVOLUX can apply Tunable White control to its PARS PICO recessed downlight system. Via smart phone or bluetooth switch, individual control or grouping selections possible. Complex solutions can be easily performed.


Avolux PARS PICO downlight serisi armatürlerinde dinamik beyaz ışık kontrolü seçeneği sunmaktadır. Akıllı telefon veya bluetooth anahtarlar ile ışık kontrolü sağlanabilir. Armatürler tek tek veya grup halinde kontrol edilerek yüksek adetli armatür içeren projeler dahil kolaylıkla sisteme adapte edilebilir.



Android & iOS




Xpress

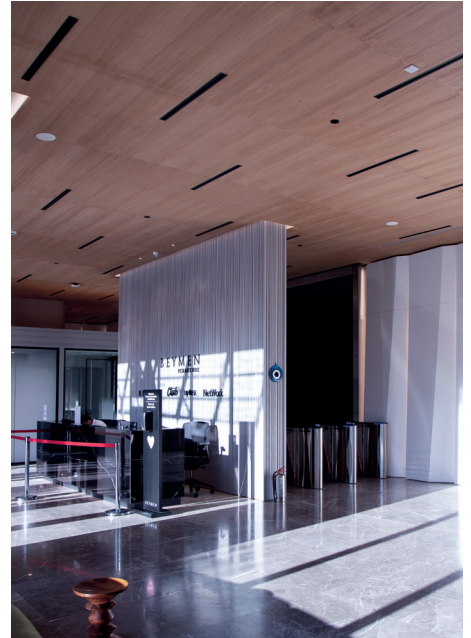

Wireless DIM / Kablosuz DIM

Avolux offers wireless DIM control on its PARS PICO recessed downlight range that provides easy control and saves time on wiring during installation.

Avolux PARS PICO downlight serisi armatürlerinde kablosuz DIM seçeneği sunarak kolay kontrol olanağı sunar. Ürün montaj kurulum esnasında daha az kablolama ile zamandan tasarruf sağlar.

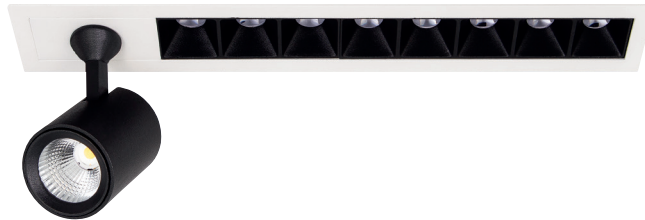





MacAdam

Avolux uses world's best LED suppliers to ensure colour consistency in its PARS PICO recessed downlight range. We can provide up to MacAdam Step 3.

Avolux PARS PICO downlight serisi armatürlerinde en iyi marka LED komponentlerini kullanmakta olup olası ışık tonu farklılığının önüne geçmektedir. MacAdam Step 3 ışık bini tercih edilmektedir.



DIM Options / DIM seçenekleri

					
		Pars Pico	Pars Pico	Pars Pico	Pars Pico
ON-OFF		•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•
RGBW / RGBW	Ext.Code / Kod: .RGBW	•	•	•	•


CRI

Avolux offers both CRI>80 and CRI>90 colour rendering index options in its PARS PICO recessed downlight range.


Avolux PARS PICO downlight serisi armatürlerinde CRI>80 ve CRI>90 renk seçeneklerini sağlayabilmektedir.




Pars Pico

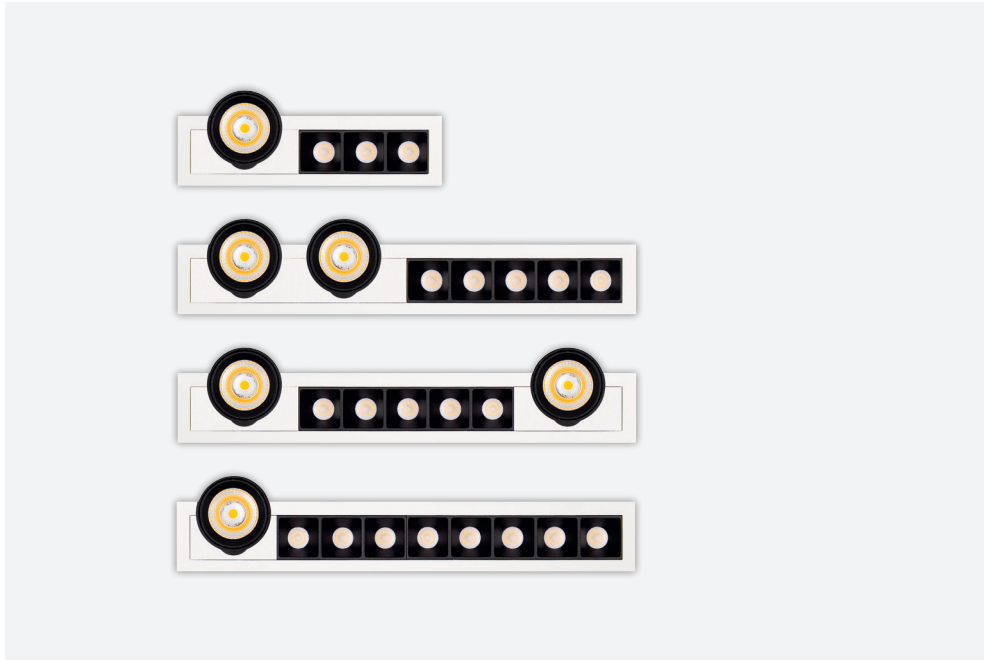

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

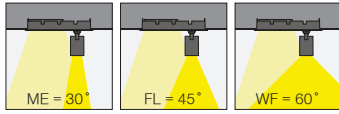

5 / Product Color / Ürün Renk

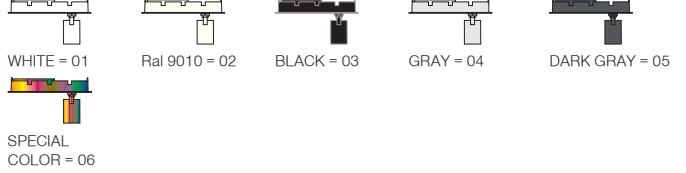


Pars Pico / I02.PLR.99961



* Code example / Kod örneği:
I02.PLR.99961 . 21 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
21W	CRI>80	I02.PLR.99961 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1917
			3000K	1955
			3500K	1994
			4000K	2034
			5000K	2095
	CRI>90		2700K	1792
			3000K	1828
			3500K	1865
			4000K	1902
			5000K	X

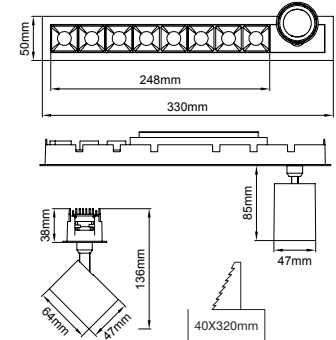


Pars Pico / I02.PLR.99962



* Code example / Kod örneği:
I02.PLR.99962 . 20 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
20W	CRI>80	I02.PLR.99962 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1692
			3000K	1726
			3500K	1761
			4000K	1796
			5000K	1850
	CRI>90		2700K	1581
			3000K	1613
			3500K	1645
			4000K	1678
			5000K	X

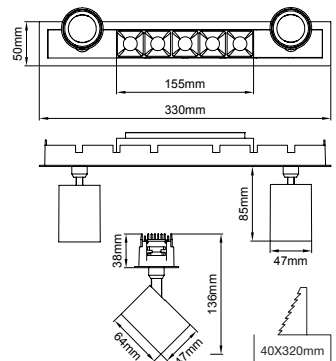


Pars Pico / I02.PLR.99963



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99963 . 20 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	I02.PLR.99963 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1692
			3000K	1726
			3500K	1761
			4000K	1796
			5000K	1850
CRI>90	I02.PLR.99963 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1581	
		3000K	1613	
		3500K	1645	
		4000K	1678	
		5000K	X	

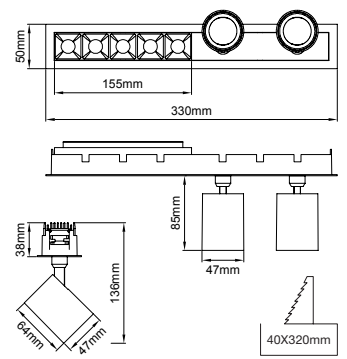


Pars Pico / I02.PLR.99964



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99964 . 11 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
11W	CRI>80	I02.PLR.99964 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	910
			3000K	928
			3500K	947
			4000K	966
			5000K	995
CRI>90	I02.PLR.99964 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	850	
		3000K	867	
		3500K	884	
		4000K	902	
		5000K	X	

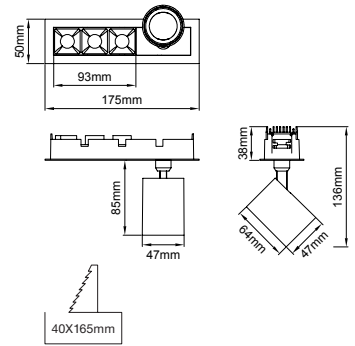

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	21	21W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		ME	30° - Medium	01	white		
	20	20W - 500mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	FL	45° - Flood	02	ral 9010			
	11	11W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	WF	60° - Wide Flood	03	black			
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray			
			850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray			
									06	special color			