



Ray Flux




5 / Product Color / Ürün Renk

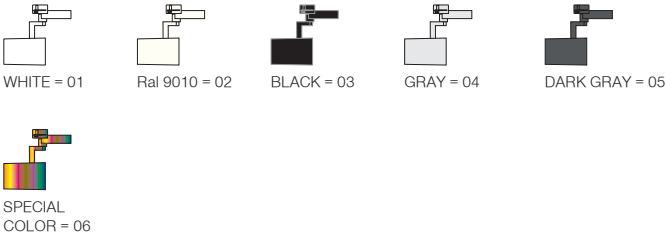

Technical Drawing / Teknik Çizim

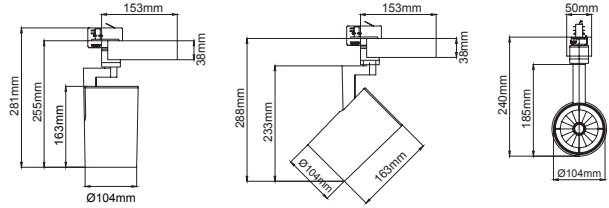

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

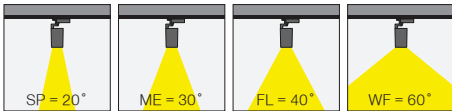

* See page 313 for ldt files. / İşık eğrileri için sayfa 313 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Barn Door, Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 124lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörli.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Flap, Balpeteđi Filtresi, Renk Filtresi, Kamařma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 124lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Ray Flux

Ray Flux / I01.MLT.18161



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18161 . 42 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4730
			3000K	4850
			3500K	5018
			4000K	5190
			5000K	5558
	CRI>90	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4257
			3000K	4365
			3500K	4516
			4000K	4671
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3655
			3000K	3788
			4000K	4050
	Meat / Et COB	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2732
	Food / Gıda COB	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2816
	FISH / Balık COB	I01.MLT.18161 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3717

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
42	42W	1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP	20° - Spot		01	white		
35	35W	900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		ME	30° - Medium		02	ral 9010		
31	31W	800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		FL	40° - Flood		03	black		
28	28W	700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		WF	60° - Wide Flood		04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K				05	dark gray			
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K				06	special color			
			930	CRI>90 - 3000K										
			935	CRI>90 - 3500K										
			940	CRI>90 - 4000K										