


- Aluminium profile body.
- 24V DC.
- Clever thermal design.
- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Anodized aluminium finish.
- Emergency kit system can be integrated.
- Plastic mounting clips enables easy mounting with quick click and lock system.
- Alternatively magnet system can be integrated to profile provides no tool requirement for mounting metal surfaces.
- Driver is at outside connected to luminaire with low voltage connectors.

- Alüminyum profil gövde.
- 24V DC.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzörlü.
- Elokssallı orjinal alüminyum kasa rengi.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Plastik montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj olanağı.
- Alternatif olarak profilin alt kısmına entegre edilebilen magnetler sayesinde metal yüzeye vidalama gerektirmeden montaj olanağı sağlanır.
- Trafo armatürün dışında armatüre konnektör ile bağlıdır.

### Bar Led / 102.LL.19322

SMD LED	.21	
Led Power / Led Gücü	19W	
System Power / Sistem Gücü	21W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1857
	3000K	1914
	3500K	1953
	4000K	1993
	5000K	2050
Lenght / Uzunluk (A)	1040mm	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

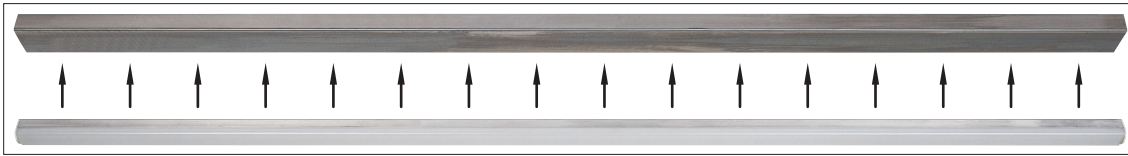

- Magnet system provides assembly of the bar led with no tool requirement to metal surfaces.
- Profile entegre magnet barları sayesinde metal yüzeye ekipman gerektirmeden kolayca montaj olanağı.