






5 / Product Color / Ürün Renk

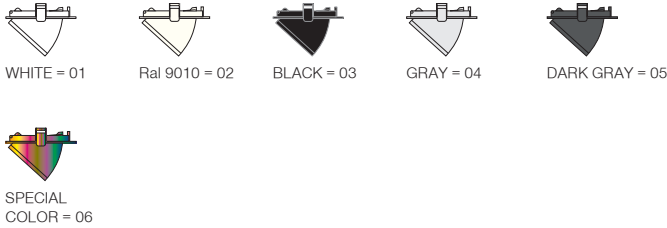

Technical Drawing / Teknik Çizim

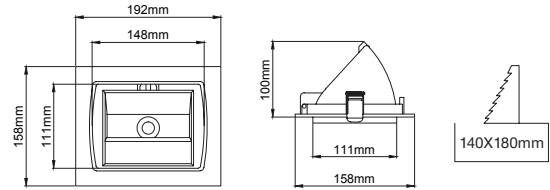

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 60° rotation on vertical and 0° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Antiglare Louvre and Colour Filter.
- Half Batwing Medium and Flood reflector versions available.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 127lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 60°, yatayda 0° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağıllı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Petekli Filtre, Kamařma önleyici panjur ve Renk Filtresi aksesuarları uygulanabilir.
- Orta ve Geniř açılı yarım asimetric reflektör seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 127lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Inara / I01.MLR.40237



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40237 . 42 . 827 . HM . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4872
			3000K	4993
			3500K	5168
			4000K	5349
			5000K	5670
	CRI>90	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4384
			3000K	4493
			3500K	4651
			4000K	4814
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3368
			3000K	3491
			4000K	3668
	Meat / Et COB	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2585
	Food / Gıda COB	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2865
	FISH / Balık COB	I01.MLR.40237 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3781

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		Product Color / Ürün Renk		
42	42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		HM	1x25° - Half Batwing		01	white	
35	35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		HF	1x45° - Half Batwing		02	ral 9010	
31	31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K					03	black	
28	28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K					04	gray	
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K					05	dark gray	
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K					06	special color	
		930	CRI>90 - 3000K									
		935	CRI>90 - 3500K									
		940	CRI>90 - 4000K									

(.) / Complete Code / Komple Kod