






#### 5 / Product Color / Ürün Renk

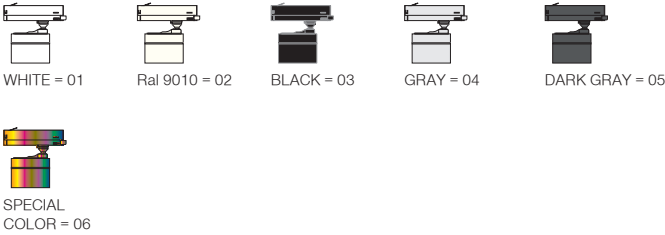

#### Technical Drawing / Teknik Çizim

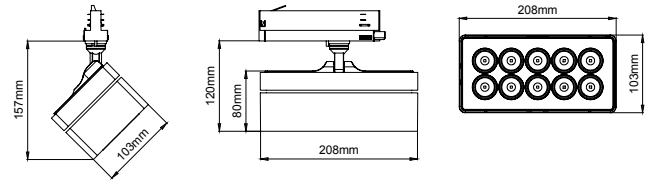

#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal in-track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Individual lenses with uniform light effect.
- Classic dimming system of DALI Dim option.
- High tech control system Wireless Dim option.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter, Visor, Barn Door, Linear Spread diffuser and Softening diffuser.
- Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 99lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Homojen ışık çıkışı sağlayan tekli lens yapısı.
- Klasik DALI DIM seçeneđi uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Vizör, Kamařma önleyici flap, Işık yayıcı diffüzör ve Işık yumuřatıcı diffüzör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 99lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

## Cosmos / I01.MLT.26300



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.26300 . 32 . 827 . SP . 01  
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
32W	CRI>80	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2946
			3000K	3036
			3500K	3098
			4000K	3162
			5000K	3256
	CRI>90	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2618
			3000K	2698
			3500K	2754
			4000K	2810
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X
	Meat / Et COB	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLT.26300 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current		CRI	Kelvin		Reflector Angle	Product Color		Product Color	
Complete Code / Komple Kod (.) /	32	32W - 450mA	827	CRI>80 - 2700K		 SP 15° - Spot  ME 34° - Medium  WF 50° - Wide Flood	<input type="checkbox"/>	01	white		
	24	24W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K			<input type="checkbox"/>	02	ral 9010		
	14	14W - 200mA	835	CRI>80 - 3500K			<input type="checkbox"/>	03	black		
			840	CRI>80 - 4000K		<input type="checkbox"/>	04	gray			
			850	CRI>80 - 5000K		<input type="checkbox"/>	05	dark gray			
			927	CRI>90 - 2700K		<input type="checkbox"/>	06	special color			
			930	CRI>90 - 3000K							
			935	CRI>90 - 3500K							
			940	CRI>90 - 4000K							

## Accessories / Aksesuarlar

 Visor / Işık Siperi	Ext.Code / Kod: .VIS	•
 Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•
 Linear Spread Diffuser / Işık Yayıcı Difüzör	Ext.Code / Kod: .LSD	•
 Softening Diffuser / Işık Yumuşatıcı Difüzör	Ext.Code / Kod: .VSD	•