



kg	kg	kg	kg
0.9	1.2	1.5	1.8
.12.16	.12.20	.12.24	.12.29

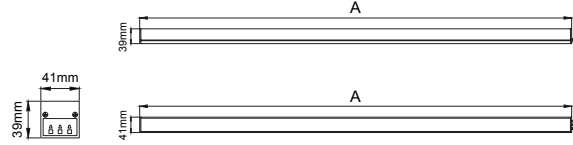


- Aluminium profile body.
- Aluminium end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V ve DALI dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Emergency kit system can be integrated.
- Driver built in.

- Alüminyum profil gövde.
- Alüminyum kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzörlü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Trafo armatürün içindedir.

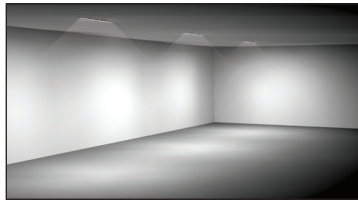

\*See page 0 for ldt files.

\*Işık eğrileri için sayfa 0 bakınız.

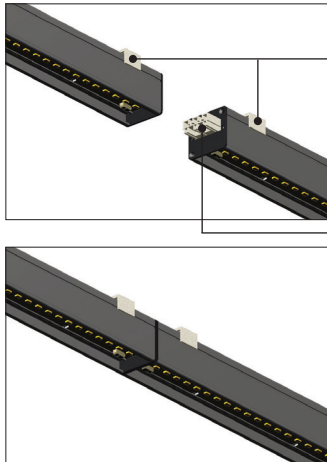

### Bar Led / I02.LL.19315

SMD LED		.12.16	.12.20	.12.24	.12.29
Led Power / Led Gücü		14W	18W	22W	27W
System Power / Sistem Gücü		16W	20W	24W	29W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1430	1857	2272	2800
	3000K	1474	1914	2342	2886
	3500K	1504	1953	2390	2945
	4000K	1535	1993	2439	3005
	5000K	1580	2053	2512	3095
Lenght / Uzunluk (A)		850mm	1130mm	1410mm	1690mm
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		X	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği		✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓	✓	✓	✓

### Bar Led / I02.LL.19315

SMD LED		.24.27	.24.35	.24.43	.24.51
Led Power / Led Gücü		25W	32W	39W	47W
System Power / Sistem Gücü		27W	35W	43W	51W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2395	3190	3988	4780
	3000K	2468	3285	4100	4923
	3500K	2519	3355	4190	5022
	4000K	2570	3422	4273	5122
	5000K	2647	3525	4400	5276
Lenght / Uzunluk (A)		850mm	1130mm	1410mm	1690mm
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		X	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği		✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓	✓	✓	✓

- Metal installation clips enables easy mounting with quick click and lock system.

- Metal montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj olanağı.

- Wago sockets at both ends enables this product to be installed in continious mounting system.

- Armatürün her iki tarafında bulunan jaklı soket sistemi ile kesintisiz aydınlatma sağlanır.