






5 / Product Color / Ürün Renk

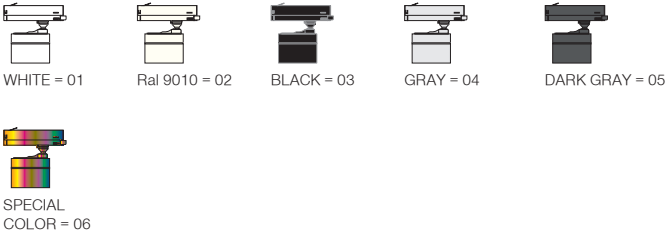

Technical Drawing / Teknik Çizim

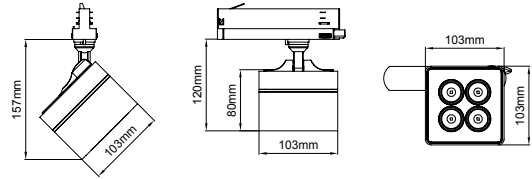

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

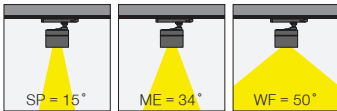

* See page 321 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 321 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal in-track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Individual lenses with uniform light effect.
- Classic dimming system of DALI Dim option.
- High tech control system Wireless Dim option.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter, Visor, Barn Door, Linear Spread diffuser and Softening diffuser.
- Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 81lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Homojen ışık çıkışı sağlayan tekli lens yapısı.
- Klasik DALI DIM seçeneđi uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Vizör, Kamařma önleyici flap, ışık yayıcı diffüzör ve ışık yumuřatıcı diffüzör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 81lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Cosmos / I01.MLT.26310



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.26310 . 14 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1054
			3000K	1087
			3500K	1109
			4000K	1132
			5000K	1166
	CRI>90	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	937
			3000K	966
			3500K	986
			4000K	1006
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X
	Meat / Et COB	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLT.26310 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current												
14	14W	500mA	827	CRI>80 - 2700K				SP	15° - Spot		01	white		
10	10W	350mA	830	CRI>80 - 3000K				ME	34° - Medium		02	ral 9010		
6	6W	200mA	835	CRI>80 - 3500K				WF	50° - Wide Flood		03	black		
			840	CRI>80 - 4000K							04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K							05	dark gray		
			927	CRI>90 - 2700K							06	special color		
			930	CRI>90 - 3000K										
			935	CRI>90 - 3500K										
940	CRI>90 - 4000K													

Accessories / Aksesuarlar

Visor / Işık Siperi	Ext.Code / Kod:	.VIS	•
Barn Door / Yönlendirici Flap	Ext.Code / Kod:	.VFL	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod:	.VBP	•
Linear Spread Diffuser / Işık Yayıcı Difüzör	Ext.Code / Kod:	.LSD	•
Softening Diffuser / Işık Yumuşatıcı Difüzör	Ext.Code / Kod:	.VSD	•