



- Aluminium profile body.
- Plastic end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Opal diffuser.
- Anodized aluminium finish.
- Driver built in.

- Alüminyum profil gövde.
- Plastik kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- Opal difüzörlü.
- Elokıallı orjinal alüminyum kasa rengi.
- Trafo armatürün içindedir.

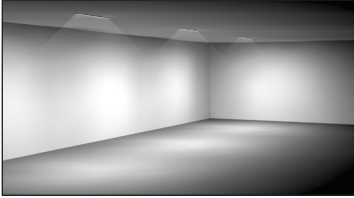

\*See page 0 for ldt files.  
\*Iřık eđrileri için sayfa 0 bakınız.

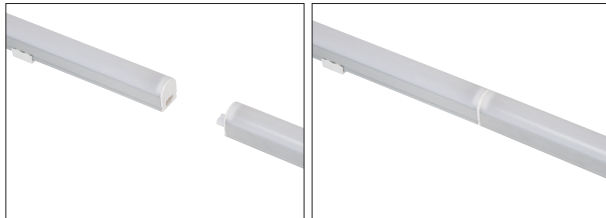

- Metal installation clips enables easy mounting with quick click and lock system.
- Metal montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj olanađı.
- Sockets at both ends enables this product to be installed in continuous mounting system.
- Armatürün her iki tarafında bulunan jaklı soket sistemi ile kesintisiz aydınlatma sađlanır.

### Bar Led / I02.LL.19320

SMD LED	.10	.15	.20
Led Power / Led Gücü	9W	13W	18W
System Power / Sistem Gücü	10W	15W	20W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkıř Lümeni CRI>80	2700K	988	1481
	3000K	1018	1527
	3500K	1038	1558
	4000K	1059	1589
	5000K	1090	1636
Lenght / Uzunluk (A)	605mm	905mm	1115mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	X	X	X
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	X	X	X

