


# Mini Zebra




## BB / Product Color / Ürün Renk



## Technical Drawing / Teknik Çizim

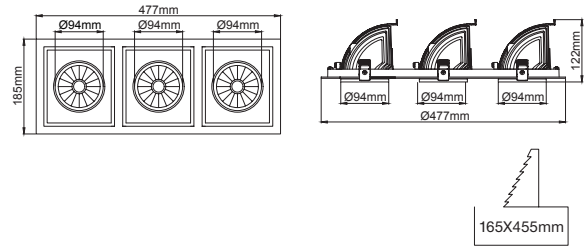

## AA / Reflector Angle / Reflektör Açısı

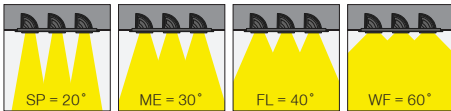

## EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 142lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

## TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 142lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

# Mini Zebra

## Mini Zebra / I01.MLR.23238



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.23238 . 28 . 827 . SP . 01  
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
3x28W	CRI>80	I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	10695
			3000K	11130
			3500K	11520
			4000K	11925
			5000K	12759
	CRI>90	I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	9627
			3000K	9867
			3500K	10215
			4000K	10569
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	7377
			3000K	7692
			4000K	8229
Meat / Et COB		I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	6156
Food / Gıda COB		I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	6339
FISH / Balık COB		I01.MLR.23238 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	8715

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4		5				
		CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk				
28	3x28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP 3x20° - Spot		01	white
24	3x24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		ME 3x30° - Medium		02	ral 9010
20	3x20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		FL 3x40° - Flood		03	black
15	3x15W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		WF 3x60° - Wide Flood		04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K				05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K				06	special color
		930	CRI>90 - 3000K							
		935	CRI>90 - 3500K							
		940	CRI>90 - 4000K							

(.) / Complete Code / Komple Kod