



## 5 / Product Color / Ürün Renk



## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

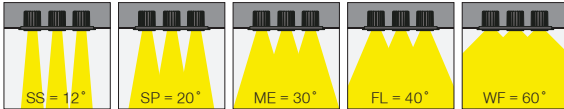

## Technical Drawing / Teknik Çizim

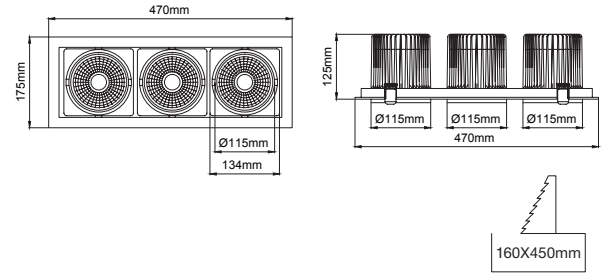

### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 30° rotation on vertical and 30° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 130lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 30°, yatayda 30° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 130lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## Mofos / I01.MLR.14105



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14105 . 42 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
3x42W	CRI>80	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	15228
			3000K	15618
			3500K	16161
			4000K	16422
			5000K	17898
	CRI>90	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	13701
			3000K	14055
			3500K	14544
			4000K	15054
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	11100
			3000K	11502
			4000K	12300
Meat / Et COB		I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	9102
Food / Gıda COB		I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	9384
FISH / Balık COB		I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	12411

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		Product Color / Ürün Renk	
42	3x42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SS	3x12° - Super Spot		01	white
35	3x35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		SP	3x20° - Spot		02	ral 9010
31	3x31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		ME	3x30° - Medium		03	black
28	3x28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		FL	3x40° - Flood		04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K		WF	3x60° - Wide Flood		05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K					06	special color
		930	CRI>90 - 3000K								
		935	CRI>90 - 3500K								
		940	CRI>90 - 4000K								