




Match 2 LM 740



Match 4 LM 740


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9

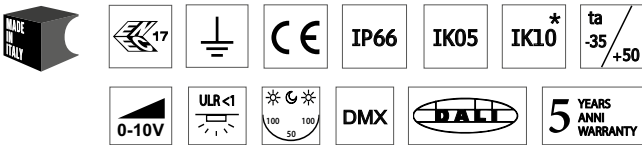

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

3 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

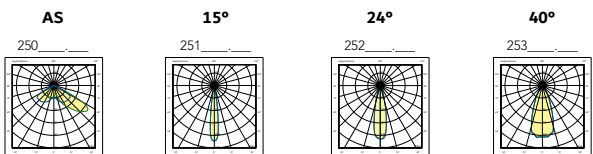


DETTAGLI / DETAILS




Goniometro
Goniometer


OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE



CORRENTE DISPONIBILE / CURRENT AVAILABLE

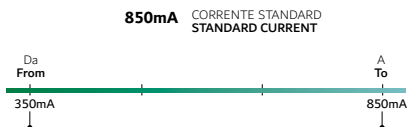

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver 0-10V, PWM, DALI, DMX, riduzione di flusso con sistema Vmidnight;
- CRI80-CRI90;
- driver per 380/415V;
- SPD esterno 10kV - IP65;
- GORE® Protective Vents system.
- 0-10V, PWM, DALI, DMX and output reduction with Vmidnight system;
- CRI80-CRI90;
- driver for 380/415V;
- external SPD 10kV - IP65;
- GORE® Protective Vents system.

ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 33

- vetro extra clear temperato da 4 mm (IK10)*;
- kit puntatore laser.
- extra clear tempered glass 4mm (IK10)*;
- laser aiming kit.

Proiettore modulare a LED di alta potenza, di nuovissima generazione, sviluppato per l'illuminazione di grandi aree, impianti industriali ma soprattutto sportivi, grazie all'altissima efficienza del sistema e alla disponibilità di molteplici soluzioni ottiche.

Corpo e cornice modulare: in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
LED: Samsung LH351C, CRI>70, CCT 4000K.
Durata utile: 157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ta50.
Goniometro: laterale per un puntamento preciso, semplice e rapido.
Alimentazione: elettronica 100-305V 50/60Hz, protezione alla scarica 6/10kV, inrush current (cold start) 85A per modulo singolo, protezione alla sovratemperatura, protezione al sovracarico, protezione di cortocircuito, low ripple.
Staffa di fissaggio: sagomata, asolata in acciaio da 4 mm. Regolazione del prodotto di 120°. Regolazione ogni singolo modulo 120°.
Versioni disponibili:
AS: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, asimmetrica con vertice a 55°;
15°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 15°;
24°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 24°;
40°: con doppio cluster antiurto in PMMA anti UV UL94, curva rotosimmetrica e fascio 40°.

Modular LED floodlight with high performance, designed for large areas illumination, suitable for industrial facilities, stadiums and sport centers. With a remarkable high efficiency system and mutiple optic options that allow versatility of its application.

Housing and frame: die-cast aluminum.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
LED: Samsung LH351C, CRI>70, CCT 4000K.
Expected lifetime: 157.000h L80 B10 @ta25, 133.000h L80 B10 @ta50.
Goniometer: one-side for a precise, simply and quickly pointing.
Power supply: 100-305V 50/60Hz with electronic ballast, 6/10kV surge protection, inrush current (cold start) 85A for single module, over temperature protection, overcharging protection, short-circuit protection, low ripple.
Bracket: 4 mm slotted and thick shaped steel. 120° product adjustment. 120° single-module adjustment.
Available versions:
AS: shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, asymmetrical lens with vertex at 55°;
15°: shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 15°;
24°: shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 24°;
40°: shockproof cluster in PMMA anti UV UL94, curved rotosymmetrical optic and beam 40°.

	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	SPD Spd(kV)	PESO NETTO Net weight(Kg)
AS	250643.096	2 LM 740	240W	36950	34807	850	6/10	8,90
	250643.192	4 LM 740	480W	73900	69614	850	6/10	18,00
	250643.288	6 LM 740	720W	110850	104421	850	6/10	35,00
	250643.384	8 LM 740	960W	147800	139228	850	6/10	44,00
15°	251643.096	2 LM 740	240W	36950	34881	850	6/10	8,90
	251643.192	4 LM 740	480W	73900	69762	850	6/10	18,00
	251643.288	6 LM 740	720W	110850	104642	850	6/10	35,00
	251643.384	8 LM 740	960W	147800	139523	850	6/10	44,00
24°	252643.096	2 LM 740	240W	36950	34696	850	6/10	8,90
	252643.192	4 LM 740	480W	73900	69392	850	6/10	18,00
	252643.288	6 LM 740	720W	110850	104088	850	6/10	35,00
	252643.384	8 LM 740	960W	147800	138784	850	6/10	44,00
40°	253643.096	2 LM 740	240W	36950	33218	850	6/10	8,90
	253643.192	4 LM 740	480W	73900	66436	850	6/10	18,00
	253643.288	6 LM 740	720W	110850	99654	850	6/10	35,00
	253643.384	8 LM 740	960W	147800	132872	850	6/10	44,00
	code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
	code + DIMM	Driver dimmerabile Vmidnight Vmidnight dimmable driver						
	900000.001	SPD 10kV CLI/II Esterno - IP65 SPD 10kV CLI/II External - IP65						

Esempio / Example:

250643.096

La 3ª cifra del codice indica la versione del prodotto (Optica) / The 3rd digit refers to the product version (Optic).

Vedi codici nel paragrafo "Versioni disponibili" nella pagina precedente. Find codes in "Available versions" paragraph on the previous page.

L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin) / The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin).

I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K. Qualora si volesse avere una tonalità più fredda, l'ultima cifra del codice va incrementata di 1. Per una colorazione più calda, va ridotta di 1. Se non espressamente indicati, i flussi possono deviare di -5% per colorazione 3000K, +5% per 5000K.

The values declared refer to standard coloring 4000K. If you want a colder shade, the last digit of the code must be increased by 1. For a warmer light, it should be reduced by 1. If not explicitly indicated, flux could deviates by -5% for 3000K, +5% for 5000K.

5 3000K

6 4000K


7 5000K



Match **2 LM 740**

Side View
0,016
m²

Frontal View
0,135
m²

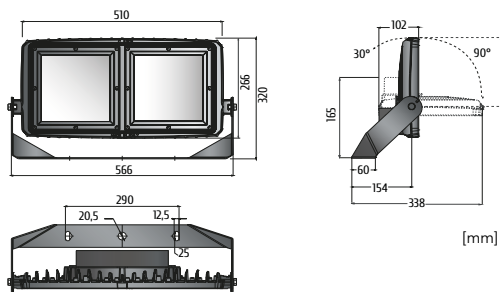

Match **2 LM Retro | Back**




Match **8 LM Retro | Back**



Match **4 LM 740**

Side View
0,045
m²

Frontal View
0,290
m²

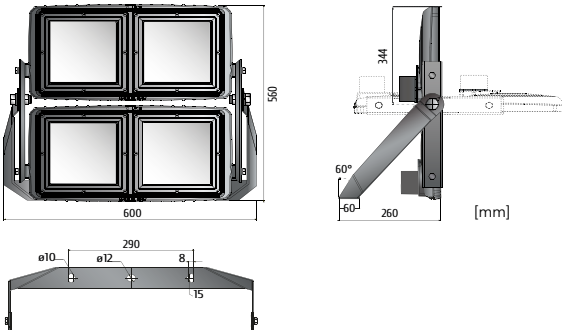

ACCESSORI / ACCESSORIES



● Kit puntatore laser
Laser aiming kit

925000.000



● Vetro di protezione (IK10)
Protection glass set (IK10)


Match **2 LM**: 925000.001
Match **4 LM**: 925000.002
Match **6 LM**: 925000.003
Match **8 LM**: 925000.004



Match **6 LM 740**

Side View
0,058
m²

Frontal View
0,470
m²

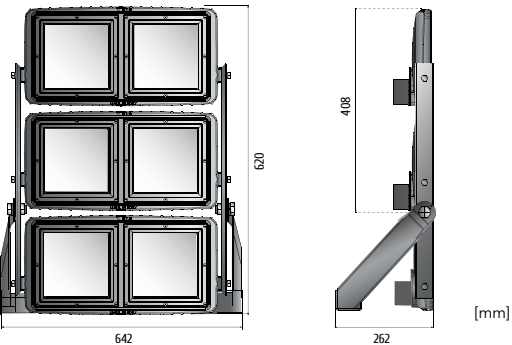


SISTEMA DI ROTAZIONE / ROTATING SYSTEM



Match **8 LM 740**

Side View
0,087
m²

Frontal View
0,610
m²

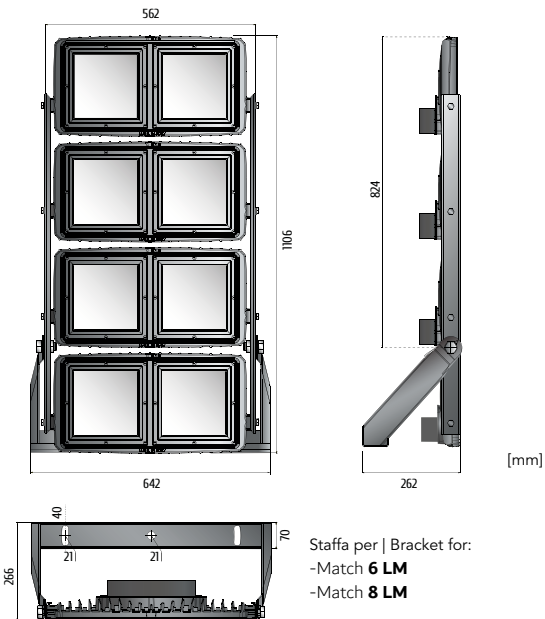

Staffa per | Bracket for:
-Match **6 LM**
-Match **8 LM**

