





5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

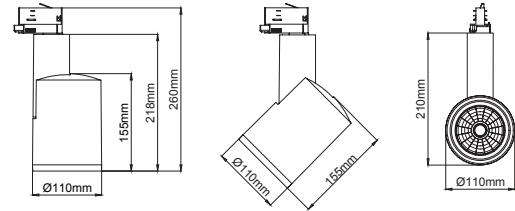

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

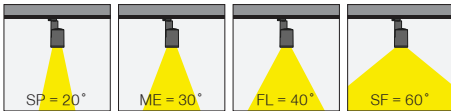

* See page 314 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 314 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI and 1-10V Dim options.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 137lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI ve 1-10V DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 137lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Bavyera / I01.MLT.20160



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.20160 . 35 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4276
			3000K	4449
			3500K	4605
			4000K	4766
			5000K	5099
	CRI>90	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3848
			3000K	3944
			3500K	4083
			4000K	4226
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3046
			3000K	3157
			4000K	3314
	Meat / Et COB	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2461
	Food / Gıda COB	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2534
	FISH / Balık COB	I01.MLT.20160 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3350

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4		5				
		CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk				
35	35W - 900mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP 20° - Spot		01	white
31	31W - 800mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		ME 30° - Medium		02	ral 9010
28	28W - 700mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		FL 40° - Flood		03	black
24	24W - 600mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		WF 60° - Wide Flood		04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K				05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K				06	special color
		930	CRI>90 - 3000K							
		935	CRI>90 - 3500K							
		940	CRI>90 - 4000K							



In Wireless DIM version, Bavyera uses wireless dim in-track adaptor.

Kablosuz DIM seçeneği için Bavyera modelinde kablosuz dim özelliği taşıyan trafolu ray soket kullanılır.